



**Gemeinde Blaustein
Alb-Donau-Kreis
Beschlussvorlage**

Beratungsgremium:

Gemeinderat

Sitzung am

03.07.2012

Vorlagen Nr.

57/2012

öffentlich
 nicht-öffentlich

Beratungsgegenstand:

Neuanlage Spielplatz "Auf dem Lindenhof" in Bermaringen,
Vorstellung der Planung

Beschlussantrag:

Kenntnisnahme

Vorberatungen

OR Bermaringen

Empfehlung der Vorberatung:

Zustimmung


Thomas Kayser
Bürgermeister

Im Neubaugebiet „Auf dem Lindenhof“ in Bermaringen läuft derzeit die Erschließung und die Bebauung des 2. Bauabschnittes.

Für den im Bebauungsplan vorgesehenen Spielplatz sind im Haushaltsplan 2012 Mittel in Höhe von 40.000,-- € eingestellt.

Mitglieder des Ortschaftsrates, aus der Elternschaft und dem Förderverein der Grundschule haben sich im Vorfeld der Planungen mit eingebracht. Auf Vorschlag der Arbeitsgruppe erfolgt eine Betriebsbesichtigung der Fa. Cucumaz in Wiggensbach/Kempton, die daraufhin in der Ortschaftsratssitzung am 9. Mai 2012 einen an das Gelände angepassten Gestaltungsvorschlag vorstellte. Der Ortschaftsrat hat sich einstimmig für die Umsetzung des Modells ausgesprochen. Die Umsetzung wäre firmenseitig ab Spätherbst 2012 möglich.

Modellfotos und Kostenzusammenstellung liegen als Anlage bei.

Das Angebot in Höhe von 63.000,-- € brutto übersteigt die Haushaltsmittel um 23.000,-- €. Hinzu kommen noch folgende Posten, die nicht im Angebot beinhaltet sind:

- Liefern von Trittsteinen in der Größe ca. 40/60 bis 60/60, ca. 20 St.
- Sitzgruppe
- Planiekies für Sitzgruppe
- Pflanzen für Eingrünung und deren Pflanzung
- Verrechen des Oberbodens mit Einsaat

Derzeit wird geprüft, ob Einsaat und Pflanzung als Eigenleistung (Eltern, Förderverein Grundschule o.ä.) erbracht werden können, wenn Saatgut und Pflanzen durch die Gemeinde gestellt werden. Die Aufstellung einer Sitzgruppe sowie die Beschaffung der Trittsteine könnte ebenfalls in Eigenregie erfolgen, sofern noch Sponsoren gefunden werden.

Für die Abdeckung der überplanmäßigen Ausgaben wird noch noch einer Lösung gesucht.

Frank Linhart, Geschäftsführer der Fa. Cucumaz wird die Planung in der Sitzung anhand eines Modells erläutern.

Es wird beantragt, die Planung zur Kenntnis zu nehmen.



Elke Bossert
Umweltbeauftragte

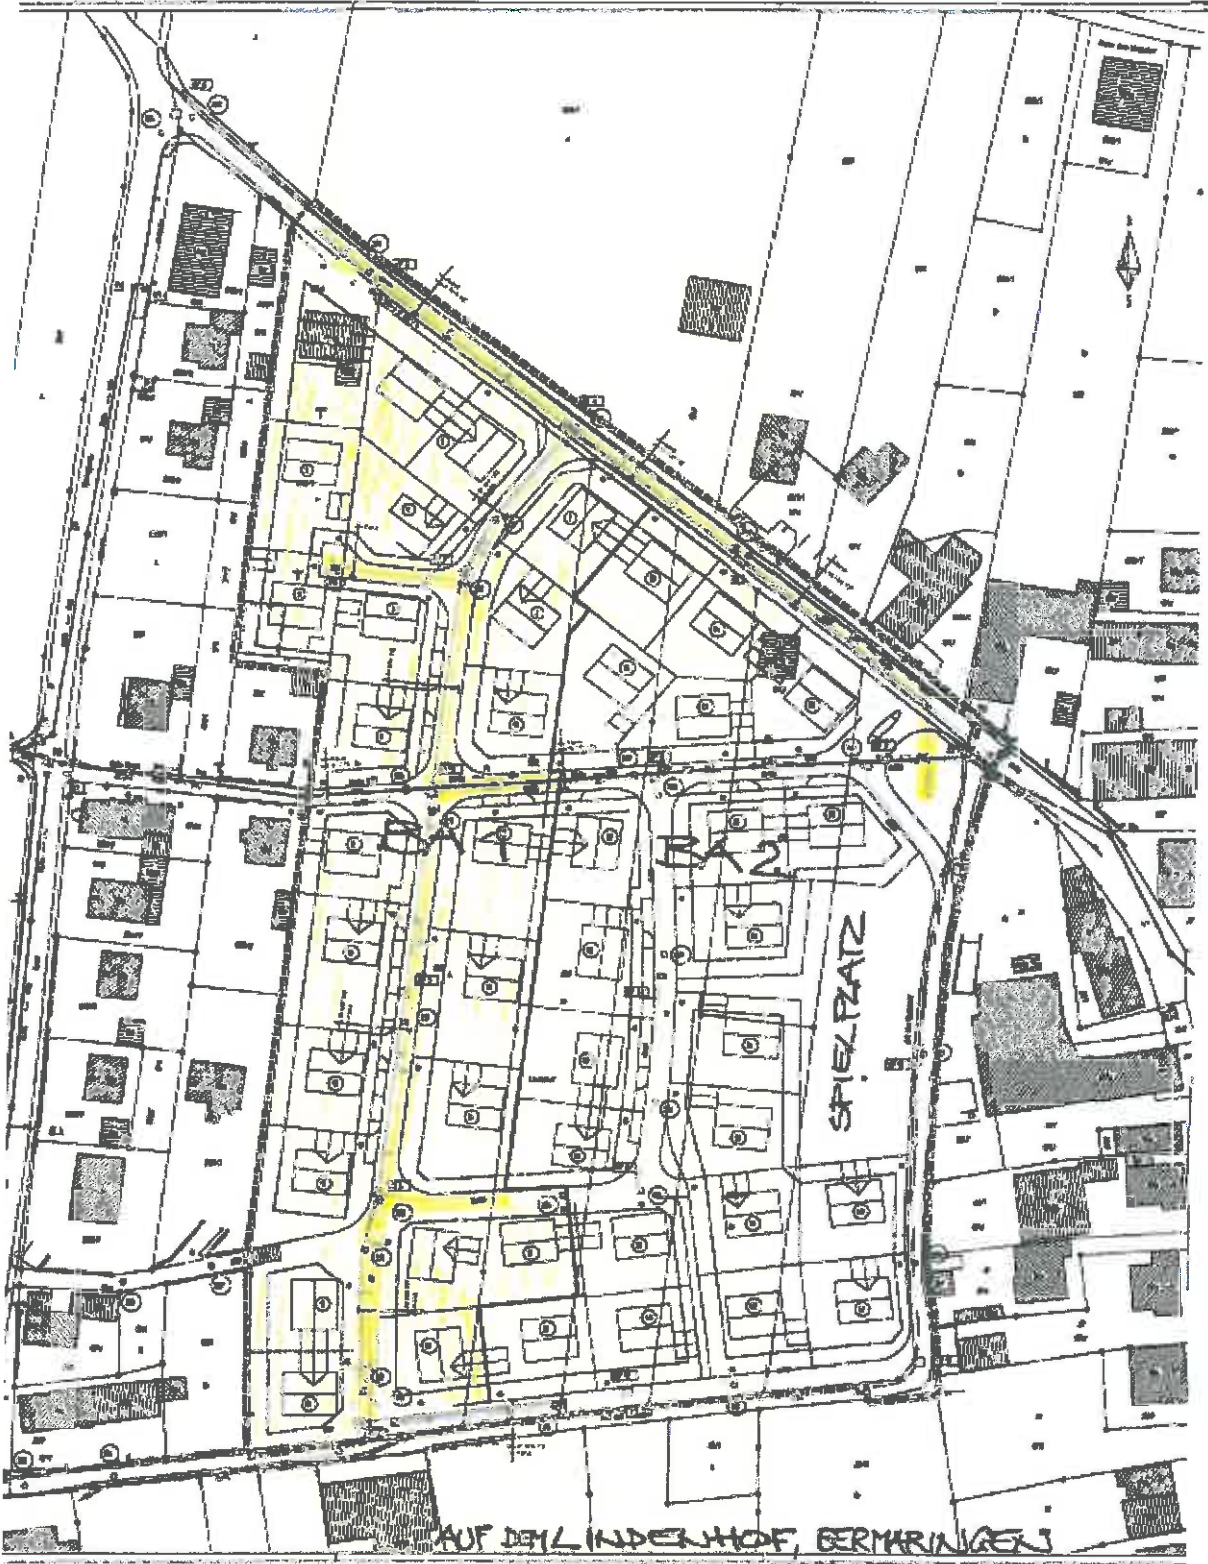


Abb. 1: Bebauungsplan



Abb. 2: Luftbild-Übersicht



Abb. 3: Gesamtansicht der Planung



Abb. 4: südlicher Bereich mit Bolzplatz, Klettersteig, Netzkletterei und Rutsche



Abb. 5: mittlerer Bereich mit Trioschaukel



Abb. 6: nördlicher Bereich mit Sandspielbereich mit Drehkran, Unterschlupf und Ausguck



Cucumaz Kempfer-Str. 32a 87487 Wiggensbach

Eike Bossert
Rathaus Blaustein
Marktplatz 2
89134 Blaustein

Frank Linhart
Kempfer Str. 77a
87487 Wiggensbach
Tel. +49 (0)8370-976881
Fax +49 (0)8370-976881
info@cucumaz.de
www.cucumaz.de

02.04.2012

Angebot

Sehr geehrte Frau Bossert,

wie vereinbart unterbreite ich Ihnen folgendes Angebot über die Gestaltungsmöglichkeit des „Lindenhof-Spielplatzes“.

Sandspielbereich mit Drehkran		6.700,00 €
Unterschlupf / Ausguck		8.400,00 €
Trioschaukel		6.200,00 €
Klettersteig		5.300,00 €
Netz-Kletterei		6.600,00 €
Edelstahlrutsche mit Aufgang		3.400,00 €
Gesamtkosten	netto	36.600,00 €
Transport & Aufbau 45%		16.170,00 €
Gesamtkosten incl. T & A	netto	53.070,00 €
19% MwSt.		10.083,30 €
Gesamtkosten	brutto	63.153,30 €

Zusätzlich, falls gewünscht: 1 Sitzbank	netto	1.400,00 €
Transport & Aufbau 45%		630,00 €
Gesamtkosten incl. T & A	netto	2.030,00 €
19% MwSt.		385,70 €
Gesamtkosten	brutto	2.415,70 €

Die Preise beinhalten:

- Planung
- Material
- Fertigung
- Lieferung
- Aufbau:
 - Auskoffern der Fallschutzflächen und Einbau von Aushubmaterial im Gelände (= Geländemodellation)
 - Liefern und Einbauen von Beton C25/30, ca. 10 m³
 - Liefern und Einbauen von Hackschnitzeln 10/30 als Fallschutz in erforderlicher Stärke, ca. 75 m³
 - Sandspielbereich:
 - Drainschicht aus Rollkies 16/32 und Sickerpackung
 - Wasserdurchlässiges Fließ als Trennlage
 - Gewaschener Sand, ca. 5 m³
 - Sitzbereich, falls gewünscht:
 - Einbauen von Planiekies 0/22, ca. 6 m³ (Lieferung bauseits)
 - Einbauen von Trittsteinen in der Größe ca. 40/60 bis 60/60, ca. 20 Stück (Lieferung bauseits)
 - Wiederherstellen des Geländes inkl. Schaufelplanie (Verrechen des Oberbodens und Ansaat bauseits)
 - Sicherheitstechnische Abnahme nach DIN EN 1176

Dafür sorgt der Auftraggeber:

- Liefern von Trittsteinen in der Größe ca. 40/60 bis 60/60, ca. 20 Stück (Einbau durch Cucumaz)
- Sitzgruppe, falls gewünscht: Liefern von Planiekies 0/22, ca. 6 m³
- Pflanzen der neu eingepflanzten Sträucher, wenn gewünscht
- Verrechen des Oberbodens inkl. Ansaat
- Sämtliche Garten- und Landschaftsbauarbeiten außer den von der Firma Cucumaz aufgeführten Leistungen

Aufgrund stetig steigender Rohstoffpreise können wir unsere Angebotspreise für 4 Monate garantieren, danach können Preisadjustierungen nötig werden.

Die Zahlungsweise wird wie folgt geregelt:

- 30% bei Beginn der Fertigung
- 25% nach Fertigstellung der Hälfte der Spielgeräte
- 25% nach Fertigstellung aller Spielgeräte und vor Aufbau
- 20% nach Aufbau und sicherheitstechnischer Prüfung durch DEKRA

Alle Holzteile bestehen aus splintfreien, naturgewachsenen Eichen- und Robinienhölzern und werden mit speichel- und leckechten Farben lasiert oder naturbelassen.

Über eine Auftragserteilung würden wir uns freuen und sichern Ihnen eine sorgfältige Ausführung zu.

Mit freundlichen Grüßen



Fa. CUCUMAZ Frank Linhart